


Válvulas de Segurança Linha Refrigeração Industrial



Descrição

- ✓ Alta capacidade
- ✓ Compatível com Amônia, R22 e outros refrigerantes.
- ✓ Projetado sob as normas ASME VIII, ASHRAE, NR-13 e NBR-16069.
- ✓ Ajustes de alívio de pressão de 10 Bar até 22 Bar
- ✓ Partes móveis em aço inoxidável.
- ✓ Temperatura: -30°C a 150°C
- ✓ Opcional: Válvula 3 vias: Conexão de entrada em flange oval, com contra-flange.

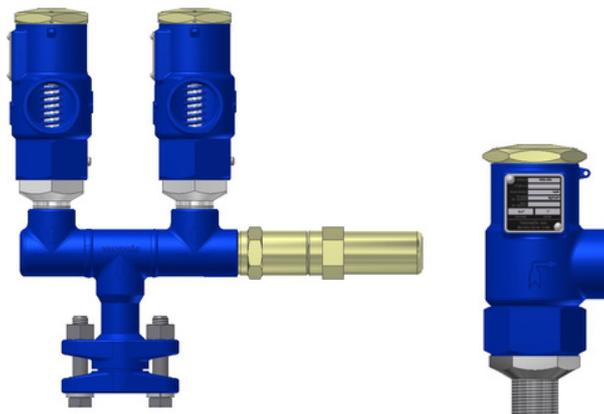

A Valvugás desenvolveu uma família de válvulas, para estar em conformidade com o código de segurança mais recente da ANSI/ASHRAE-15, NR-13, e NBR-16096 para Refrigeração.

A válvula de segurança realiza o alívio de pressão em equipamentos sensíveis como compressores e demais vasos de pressão. As partes móveis de aço inoxidável, e mola com revestimento em Epoxi garantem alta durabilidade e precisão na pressão de abertura.

Conexões: Válvula de Segurança: entrada 1/2" ou 3/4" NTP e saída 1" BSP.

Manifold: entrada 1/2" ou 3/4" SW com flange e contra-flange e saída de 1/2" ou 3/4" NTP.

Também temos disponível um manifold 3 vias para utilização em vasos de pressão com volume superior a 285l.



CONTATO

Avenida Luis Rink, 736, Vila Ayrosa - Osasco - SP
CEP: 06296-000
valvugas@valvugas.com.br
11 3604-8833

www.valvugas.com.br

siga-nos nas mídias sociais:



Válvulas de Segurança Linha Refrigeração Industrial



A Válvula de Segurança tem como principal função de proteger de vidas e equipamentos, evitando uma aumento de pressão acima dos limites pré-estabelecidos (calibrados).

É um dispositivo auto operado, que utiliza a energia do próprio fluido para a sua operação (abertura).

Demais funções:

- ✓ Abrir a uma pressão pré-determinada
- ✓ Descarregar todo o volume previsto em seu dimensionamento (Capacidade de Vazão)
- ✓ Fechar dentro da pressão permitida, mantendo a vedação inicial.

Capacidade Descarga para Amônia modelos VSEG-15 e VSEG-20

Pressão (Kgf/cm ²)	Capacidade (Kg/h)
10	769
10,5	805
11	841
11,5	877
12	913
12,5	949
13	985
13,5	1021
14	1057
14,5	1094
15	1130
15,5	1166
16	1202
16,5	1238
17	1274
17,5	1310
18	1346
18,5	1382
19	1418
19,5	1454
20	1490
20,5	1526
21	1562
22	1634

Consulte nossa equipe de vendas e solicite um orçamento.



CONTATO

Avenida Luis Rink, 736, Vila Ayrosa - Osasco - SP
CEP: 06296-000
valvugas@valvugas.com.br
11 3604-8833

www.valvugas.com.br

siga-nos nas mídias sociais:

